

SERIE 50 AD

PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL

ALUMINIO 6063 T5

NORMA ASTM B221



ESTANQUEIDAD AL AGUA	A1	A2	A3	A4	A5
Pa	<100	100 a 199	200 a 299	300 a 500	>500
	Llovizna	Lluvia	Chubasco	Tormenta	Huracán

PERMEABILIDAD AL AIRE	P1	P2	P3	P4	P5
Q(m³/h/m²)	>50	50 a 27	26 a 10	9 a 3	<3
	Moderado	Fuerte	Depresión	Tormenta	Huracán

RESISTENCIA AL VIENTO	V1	V2	V3	V4	V5
Km/h	74 a 122	123 a 146	147 a 195	196 a 232	>232
	Residencial	Comercial	C. Alto	Edificación	Huracán

EFICIENCIA ENERGÉTICA	EE1	EE2	EE3	EE4	EE5
W/m²k	>5.5	5.5 a 4.5	4.4 a 3.5	3.4 a 2.5	<2.5
	Muy Bajo	Bajo	Estándar	Alto	Muy Alto

AISLAMIENTO ACÚSTICO	AA1	AA2	AA3	AA4	AA5
dB	<20	20 a 25	26 a 31	32 a 39	>39
	Muy Bajo	Bajo	Estándar	Alto	Muy Alto

SEGURIDAD

- Cerradura de seguridad
- Bisagra antielevación

ARMADO

- Solución de una y doble acción
- Cortes rectos unidos por tornillos y/o tensores

Consulte a un asesor técnico para conocer dimensiones, tipologías y acristalamientos. Los valores de desempeño mostrados en esta ficha técnica son resultado de pruebas de laboratorio internas con referencia a las normas: UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 12210:2017; UNE-EN ISO 10077-2:2020; UNE-EN ISO 10140-2:2011; así como la norma mexicana NMX-R-060-SCFI-2013 para clasificación y especificación de ventanas y métodos de pueba de CUPRUM en colaboración con proveedores certificados.



CIERRES

- Cerradura residencial
- Cerradura de cilindro
- Cerradura al piso
- Cerradura electrónica

ACCESORIOS


- Cierra puertas
- Barra de empuje
- Jaladera
- Bisagra hidráulica
- Sardinel

HERMETICIDAD

- Felpa con film
- Empaque batiente
- Empaque antipolvo

ESTÉTICA

- Cortes 90°
- Bordes rectos

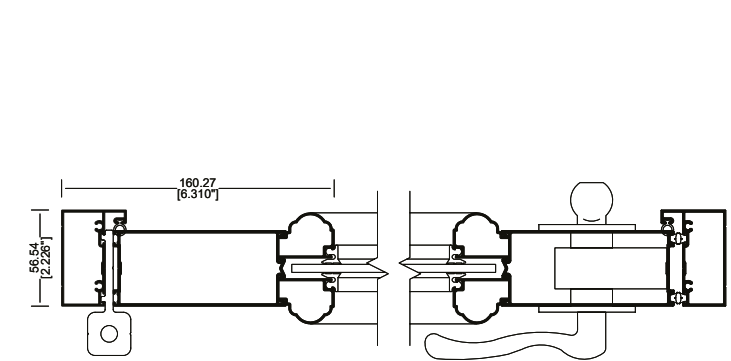

El contenido de esta ficha técnica está protegido bajo varias patentes y diseños en trámite. Prohibida su reproducción total o parcial.

Consulte a uno de nuestros asesores técnicos en la siguiente dirección de correo electrónico: eurovent@cuprum.com



Aluminio 100% reciclable



Participa en certificación Leed



@cuprumeurovent



Encuéntralo en Cuprum Plus



/EuroventCuprum



/CuprumEurovent

DIMENSIONES MÁXIMAS ⁽¹⁾

Hasta 1.00 m de largo
Hasta 2.60 m de alto

CLAVE DEL TROQUEL

MN1210

ESTILOS DE ARMADO



Corte 90°

CUALIDADES



Aislamiento Acústico



Hermeticidad



Estética




Aislamiento Térmico




Seguridad y Salud

ACRISTALAMIENTOS



SOLUCIONES



ACABADOS ⁽²⁾



Bronce Oscuro 084



Natural Mate 011



Blanco 100



Gris Europa 737

GARANTÍA DE ACABADO LÍNEA EUROVENT
NORMAS: AAMA-611-12, AAMA-603-02 y NMX-138

⁽¹⁾ Puede variar según ubicación geográfica.

⁽²⁾ Consulte toda la gama de acabados disponibles.

